

A collection of water filter components, including a large black threaded fitting, a grey plastic housing with a black cap, a white cylindrical filter cartridge, and a white pleated filter element. The components are arranged on a white background.


TRATAMIENTOS DEL AGUA FILTROS CARTUCHO

CONTENEDOR FP3



Contenedores 3 piezas para cartuchos filtrantes, robustos, de material plástico y calidad alimentaria. Serie estándar.

modelo	código	conexiones en (p)	altura en (p)	vaso
FP3 5/20T	10100020	1/2	5	transparente
FP3 9/25T	10100125	3/4	9 ¾	transparente
FP3 9/32T	10100132	1	9 ¾	transparente
FP3 20/32T	10100232	1	20	transparente
FP3 9/25	10101125	3/4	9 ¾	opaco
FP3 9/32	10101132	1	9 ¾	opaco
FP3 20/32	10101232	1	20	opaco



DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
FP3 5/20	174	122
FP3 9/25	294	122
FP3 9/32	299	122
FP3 20/32	570	122

CARACTERÍSTICAS:


Cabezal de PP con rosca en inserto de bronce.
Vaso de SAN transparente o PP blanco.
Anillo de PP.
Junta de NBR 70 SH.
Tuerca de purga manual.
Presión máxima de trabajo: 8 bar.
Presión explosión: 35 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 50°C.
No incluye cartucho.

CONTENEDOR FP2S



Contenedores 2 piezas para cartuchos filtrantes, robustos, de material plástico y calidad alimentaria. Serie porta sonda.

modelo	código	conexiones en (p)	altura en (p)	vaso
FP2S 5/20T	10109020	1/2	5	transparente



DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
FP2S	176	98

CARACTERÍSTICAS:

Cabezal de PP con rosca en inserto de bronce.
Vaso de SAN transparente.
Junta de NBR 70 SH.
Toma superior para sonda.
Presión máxima de trabajo: 8 bar.
Presión explosión: 36 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 50°C.
No incluye cartucho.

Contenedores 2 piezas para cartuchos filtrantes, robustos, de material plástico y calidad alimentaria. Serie Big.


modelo	código	conexiones en (p)	altura en (p)	vaso
BIG 20/50T	10108250	1½	20	transparente

CARACTERÍSTICAS:

Cabezal de polipropileno (PP).
Vaso de SAN transparente.
Junta de NBR 70 SH.
Botón de purga manual.
Presión máxima de trabajo: 8 bar.
Presión explosión: 35 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 50°C.
No incluye cartucho.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
BIG	625	185


CONTENEDOR BIG


código	descripción
10190100	Soporte metal filtro FP2/FP3
10190101	Soporte metal filtro BIG
10190200	Llave plástica filtro 3p
10190201	Llave plástica filtro BIG


ACCESORIOS


CARTUCHO FA



Cartuchos filtrantes bobinados de polipropileno, no tóxicos y de calidad alimentaria, capaces de proporcionar buenos niveles de filtración nominal.

modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 5FA	10140001	5	1
	10140003	5	3
	10140005	5	5
	10140010	5	10
	10140020	5	20
	10140030	5	30
	10140050	5	50
	10140100	5	100
CART 9FA	10141001	9	1
	10141003	9	3
	10141005	9	5
	10141010	9	10
	10141020	9	20
	10141030	9	30
	10141050	9	50
	10141100	9	100
CART 20FA	10142001	20	1
	10142003	20	3
	10142005	20	5
	10142010	20	10
	10142020	20	20
	10142030	20	30
	10142050	20	50
	10142100	20	100
CART BIG20FA	10143001	20	1
	10143005	20	5
	10143010	20	10
	10143020	20	20
	10143050	20	50
	10143100	20	100

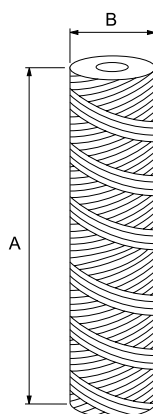

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 5FA	127	61
CART 9FA	244	61
CART 20FA	508	61
CART BIG20FA	508	114

CARACTERÍSTICAS:

Hilo bobinado de polipropileno (PP) 100%.
 Estructura de polipropileno (PP).
 Eficacia de filtración 80 %.
 Presión máxima de trabajo: 6 bar.
 Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
 Temperatura de trabajo: 1 a 80°C.
 Diámetro interior 28 mm.

Cartuchos filtrantes plisados de poliéster y celulosa, no tóxicos y de calidad alimentaria, de gran eficacia y superficie de filtración.

modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 9PL	10146000	9	0,35
	10146001	9	1
	10146005	9	5
	10146010	9	10
	10146020	9	20
	10146050	9	50
CART 20PL	10147001	20	1
	10147005	20	5
	10147020	20	20
CART BIG20PL	10148020	20	20

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo poliéster plisado y celulosa.
Estructura de polipropileno (PP).
Eficacia de filtración 95%.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 65°C.
Diámetro interior 28 mm.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 9PL	244	70
CART 20PL	508	70
CART BIG20PL	508	116


CARTUCHO PL


Cartuchos filtrantes de malla de poliamida, no tóxicos y de calidad alimentaria, con pérdida de carga mínima.


modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 5RLA	10150080	5	80
	10150250	5	250
CART 9RLA	10151080	9	80
	10151250	9	250
CART 20RLA	10152080	20	80
	10152250	20	250
CART BIG20RLA	10153080	20	80

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo de poliamida (PA).
Estructura de polipropileno (PP).
Junta PVC.
Malla lavable.
Eficacia de filtración 75%.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 80°C.
Diámetro interior 27 mm.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 5RLA	127	65
CART 9RLA	244	65
CART 20RLA	508	65
CART BIG20RLA	508	116



CARTUCHO RLA


CARTUCHO AC



Cartuchos filtrantes de malla de acero inoxidable, no tóxicos y de calidad alimentaria, con pérdida de carga mínima.

modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 5AC	10155080	5	80
CART 9AC	10156080	9	80
CART 20AC	10157080	20	80



DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 5AC	127	70
CART 9AC	244	70
CART 20AC	508	70

CARACTERÍSTICAS:


Cuerpo acero inoxidable AISI 304
Estructura de polipropileno (PP).
Junta PVC.
Malla lavable.
Eficacia de filtración 75%.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 80°C.
Diámetro interior 27 mm.

CARTUCHO GAC



Cartuchos filtrantes de carbón activo granulado para eliminar contaminantes orgánicos, materiales pesados, cloro libre, olores y sabores, etc...

modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 9GAC	10161040	9	40
CART 20GAC	10162040	20	40



DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 9GAC	244	72
CART 20GAC	508	72

CARACTERÍSTICAS:

Carga carbón activo granulado.
Estructura de polipropileno (PP).
Junta PVC.
Eficacia de filtración 95%.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 50°C.
Diámetro interior 26 mm.

Cartuchos filtrantes de carbón activo compactado para eliminar contaminantes orgánicos, materiales pesados, cloro libre, olores y sabores, etc...


modelo	código	altura en (pulgadas)	filtración en (micras)
CART 9CTO	10166010	9	10
CART 20CTO	10167010	20	10

CARACTERÍSTICAS:

Carga carbón activo compactado.
Estructura de PP.
Junta PVC.
Eficacia de filtración 95%.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 50°C.
Diámetro interior 26 mm.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 9CTO	244	72
CART 20CTO	508	72


CARTUCHO CTO


Cartuchos filtrantes de polifosfatos para inhibir la precipitación de calcio y magnesio.


modelo	código	altura en (pulgadas)
CART 9CP	10171020	9
CART 20CP	10172020	20

CARACTERÍSTICAS:

Carga polifosfatos.
Estructura PST.
Junta PVC.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
Temperatura de trabajo: 1 a 38°C.
Diámetro interior 27 mm.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B
CART 9CP	244	72
CART 20CP	508	72


CARTUCHO CP


CARTUCHO CV

Cartuchos contenedores transparentes vacíos.

modelo	código	altura en (pulgadas)
CART 9CV	10176000	9
CART 20CV	10177000	20

**DIMENSIONES/MM**

modelo	A	B
CART 9CV	244	72
CART 20CV	508	72

CARACTERÍSTICAS:

Estructura PST.
 Junta PVC.
 Presión máxima de trabajo: 6 bar.
 Presión diferencial máxima: 0.8 bar.
 Temperatura de trabajo: 1 a 40°C.
 Diámetro interior 27 mm.
 No incluye carga.




TRATAMIENTOS DEL AGUA FILTROS MULTICAPA

FILTRO MULTICAPA MANUAL



Filtros de lecho alto con carga de sílex de diferentes granulometrías y antracita para la retención de sólidos en suspensión. Existen otro tipo de cargas para aplicaciones concretas (consultar).

modelo	código	conex en (pulgadas)	caudal de servicio m³/h según velocidad de filtración m³/m²/h					caudal lavado m³/h
			10	15	20	30	50	
FMM 250	10130250	3/4	0,5	0,75	1	1,5	2,5	2,50
FMM 300	10130300	3/4	0,75	1	1,5	2	3,5	3
FMM 330	10130330	1	0,85	1,30	1,70	2,55	4,25	3,50
FMM 350	10130350	1	1	1,5	2	3	5	3,50

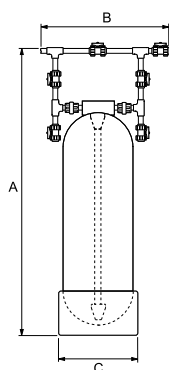

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B	C
FMM 250	1560	515	260
FMM 300	1525	560	310
FMM 330	1595	620	340
FMM 350	2020	655	380

CARACTERÍSTICAS:

Presión de trabajo: de 1 a 6 bar.
Presión de lavado: de 2 a 6 bar.
Temperatura: de 1 a 35°C.
Velocidad de filtración: de 10 a 50 m³/m²/h según aplicaciones.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:


Botella de poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.
Distribuidores interiores.
Batería de válvulas en PVC.
Carga filtrante de sílex y antracita incluida.

FILTRO MULTICAPA MANUAL



Filtros de lecho alto con carga de sílex de diferentes granulometrías y antracita para la retención de sólidos en suspensión. Existen otro tipo de cargas para aplicaciones concretas (consultar).

modelo	código	conex en (pulgadas)	caudal de servicio m³/h según velocidad de filtración m³/m²/h					caudal lavado m³/h
			10	15	20	30	50	
FMM 400	10130400	1¼	1,25	1,85	2,5	3,75	6,25	4,5
FMM 450	10130450	1¼	1,6	2,4	3,2	4,8	8	5,5
FMM 550	10130550	1½	2,1	3,15	4,2	6,3	10,5	7
FMM 600	10130600	1½	2,7	4,05	5,4	8,1	13,5	10
FMM 750	10130750	2	4,3	6,45	8,6	12,9	21,5	15
FMM 900	10130900	2	6,25	9,75	13,5	19,5	31,25	20



DIMENSIONES/MM

modelo	A	B	C
FMM 400	2066	575	666
FMM 450	2126	575	710
FMM 550	2164	670	830
FMM 600	2404	670	880
FMM 750	2398	820	1090
FMM 900	2410	930	1240

CARACTERÍSTICAS:

Presión de trabajo: de 1 a 6 bar.
Presión de lavado: de 2 a 6 bar.
Temperatura: de 1 a 35°C.
Velocidad de filtración: de 10 a 50 m³/m²/h según aplicaciones.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:

Botella de poliamida o poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.
Distribuidores interiores.
Boca de carga y descarga.
Batería de válvulas en PVC.
Manómetros para control presión.
Carga filtrante de sílex y antracita incluida.

Filtros de lecho alto con carga de sílex de diferentes granulometrías y antracita para la retención de sólidos en suspensión. Existen otro tipo de cargas para aplicaciones concretas (consultar).

modelo	código	conex en (pulgadas)	caudal de servicio m³/h según velocidad de filtración m³/m²/h					caudal lavado m³/h
			10	15	20	30	50	
FMA 200	10120200	1	0,30	0,45	0,60	1,5	2	2
FMA 250	10120250	1	0,5	0,75	1	1,5	2,5	2,50
FMA 300	10120300	1	0,75	1	1,5	2	3,5	3
FMA 330	10120330	1	0,85	1,30	1,70	2,55	4,25	3,50
FMA 350	10120350	1	1	1,5	2	3	5	3,50

CARACTERÍSTICAS:


Presión de trabajo: de 1 a 6 bar.
Presión de lavado: de 2 a 6 bar.
Temperatura: de 1 a 35°C.
Alimentación eléctrica 230 Vac / 50 Hz.
Velocidad de filtración: de 10 a 50 m³/m²/h según aplicaciones.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:

Botella de poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.
Distribuidores interiores.
Válvula automática con tiempos de lavado programables (a partir del mod. FMA 300) por tiempo o por diferencial de presión (depende de los modelos).
Carga filtrante de sílex y antracita incluida.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B	C
FMA 200	1114	208	280
FMA 250	1597	257	280
FMA 300	1548	304	307
FMA 330	1585	333	333
FMA 350	1870	369	369

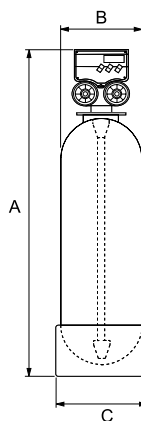

FILTRO MULTICAPA AUTOMÁTICO



Filtros de lecho alto con carga de sílex de diferentes granulometrías y antracita para la retención de sólidos en suspensión. Existen otro tipo de cargas para aplicaciones concretas (consultar).

modelo	código	conex en (pulgadas)	caudal de servicio m³/h según velocidad de filtración m³/m²/h					caudal lavado m³/h
			10	15	20	30	50	
FMA 400	10120400	1¼	1,25	1,85	2,5	3,75	6,25	4,5
FMA 450	10120450	1¼	1,6	2,4	3,2	4,8	8	5,5
FMA 550	10120550	1½	2,1	3,15	4,2	6,3	10,5	7
FMA 600	10120600	1½	2,7	4,05	5,4	8,1	13,5	10

CARACTERÍSTICAS:


Presión de trabajo: de 1 a 6 bar.
Presión de lavado: de 2 a 6 bar.
Temperatura: de 1 a 35°C.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:

Botella de poliamida o poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.
Distribuidores interiores.
Boca de carga y descarga.
Válvula automática con tiempos de lavado programables por tiempo o por diferencial de presión (depende de los modelos).
Carga filtrante de sílex y antracita incluida.

DIMENSIONES/MM

modelo	A	B	C
FMA 400	1875	406	406
FMA 450	2022	469	469
FMA 550	2140	552	552
FMA 600	2385	600	600

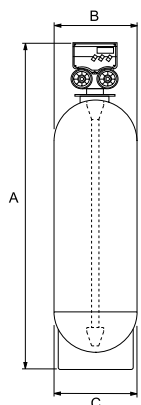


FILTRO MULTICAPA AUTOMÁTICO



**FILTRO MULTICAPA
AUTOMÁTICO**

Filtros de lecho alto con carga de sílex de diferentes granulometrías y antracita para la retención de sólidos en suspensión. Existen otro tipo de cargas para aplicaciones concretas (consultar).

modelo	código	conex en (pulgadas)	caudal de servicio m³/h según velocidad de filtración m³/m²/h					caudal lavado m³/h
			10	15	20	30	50	
FMA 750	10120750	2	4,3	6,45	8,6	12,9	21,5	15
FMA 900	10120900	2	6,25	9,75	13,5	19,5	31,25	20

**DIMENSIONES/MM**

modelo	A	B	C
FMA 750	2398	770	1200
FMA 900	2410	927	1350

CARACTERÍSTICAS:

Presión de trabajo: de 1 a 6 bar.

Presión de lavado: de 2 a 6 bar.

Temperatura: de 1 a 35°C.

Alimentación eléctrica 230 Vac / 50 Hz.

**DATOS CONSTRUCTIVOS
GENERALES:**

Botella de poliamida.

Distribuidores interiores.

Boca de carga y descarga.

Válvula automática con tiempos de lavado programables por tiempo o por diferencial de presión (depende de los modelos).

Carga filtrante de sílex y antracita incluida.