




SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA DE GRANJAS AVÍCOLAS

Generador de aire caliente C-102.



Este modelo esta preparado para calefactar granjas avícolas, granjas porcinas, viveros ,secaderos y naves industriales utilizando como combustible cascara de almendra, hueso de aceituna, pellets, etc.

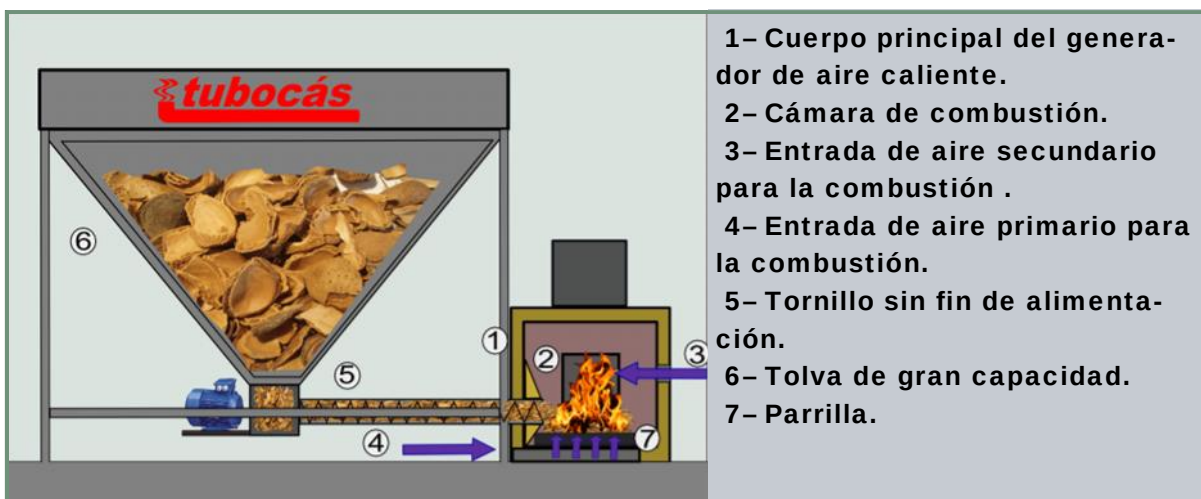




Para calentar el recinto el generador hace circular aire procedente del interior de la nave haciéndolo pasar por el cuerpo del intercambiador, posteriormente es impulsado otra vez dentro del recinto. Con ello se consigue el máximo aprovechamiento del calor producido por la combustión de la biomasa.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN ÓPTIMO EN EL MÍNIMO ESPACIO

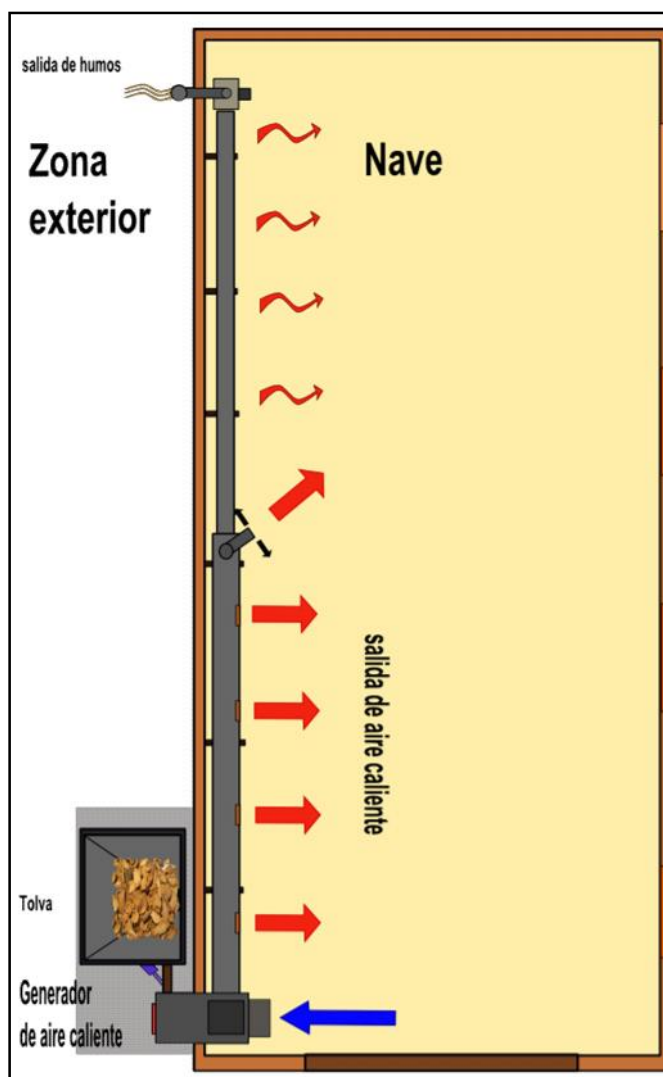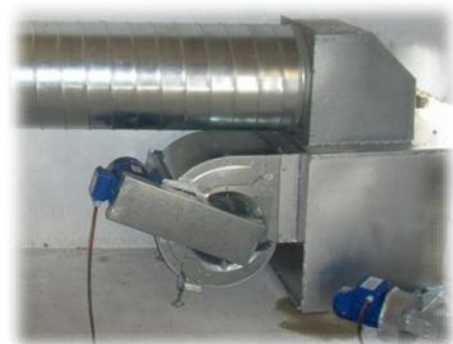



DATOS TÉCNICOS C-102	VALORES
Potencia térmica nominal (kW)	140
Consumo máximo (Kg/h)	30
Consumo mínimo (Kg/h)	11
Rendimiento nominal (%)	87
Temperatura de humos (°C)	89
Autonomía máxima potencia (h)	25
Autonomía máxima mínima (h)	72
Capacidad de la tolva (Kg)	850
Capacidad de calefacción (m2)	900
Diámetro de salida humos	150
Potencia eléctrica absorbida (kW)	2.1
Tensión de alimentación (V)	220/380

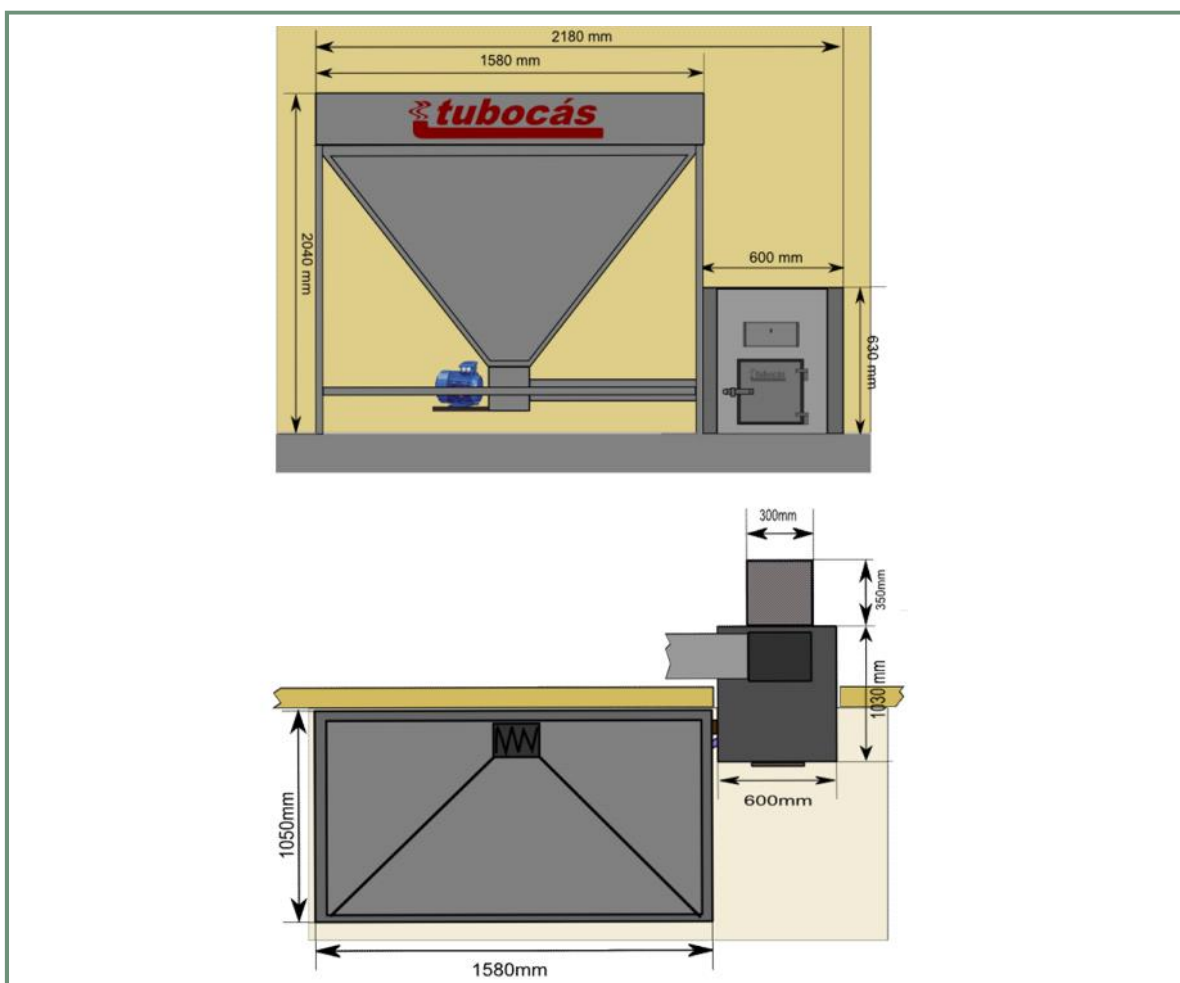

TUBOCAS S.L. Ctra. de Huéscar , S/N. 18818 Castillejar. GRANADA
Tfno: 958 10 43 04 Móvil: 629 71 58 21 Email: gerente@tubocas.net

www.tubocas.net

tubocas




Generador de aires caliente NEOGEN 250

Este compacto de mas potencia modelo esta preparado para calefactar granjas avícolas, granjas porcinas, viveros ,secaderos y naves industriales utilizando como combustible cascara de almendra, hueso de aceituna, pellets, etc.



- 1- Cuerpo principal del generador de aire caliente.
- 2- Cámara de combustión.
- 3- Parrilla .
- 4- Parte superior del generador .
- 5- Entrada de aire primario para la combustión .
- 6- Entrada de aire secundario para la combustión .
- 7- Tornillo sin fin de alimentación.
- 8- Cuadro de control.
- 9- Extractor de gases de la combustión.
- 10- Resistencia de encendido.
- 11- Tolva de gran capacidad.
- 12- Cuadro de control de sondas de temperatura.
- 13- Zona de intercambio de calor multitubular.

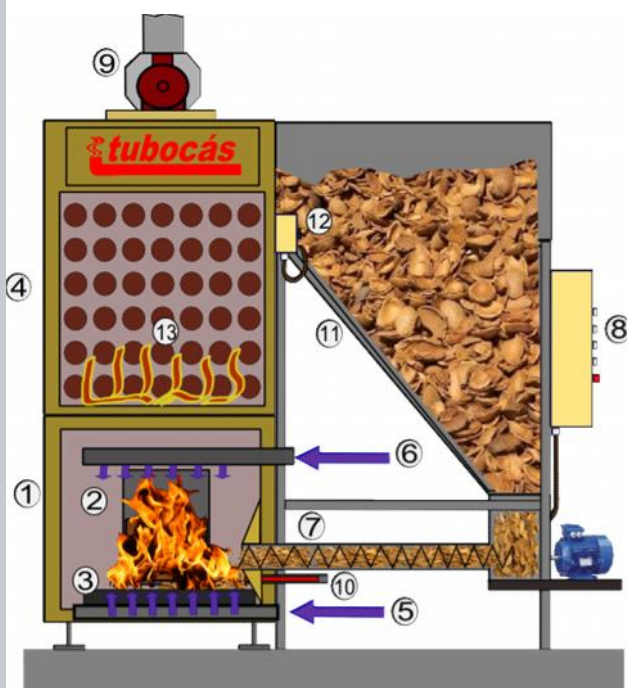


www.tubocas.net

tubocas



Para calentar el recinto el generador toma aire del exterior , lo hace circular por el sistema de intercambio multitubular y luego es introducido dentro de recinto mediante turbina de gran caudal. La distribución del aire caliente se realiza mediante red de tubos plásticos o metálicos .

SISTEMA DE CALEFACCIÓN ÓPTIMO CON GENERADOR DE GRAN POTENCIA

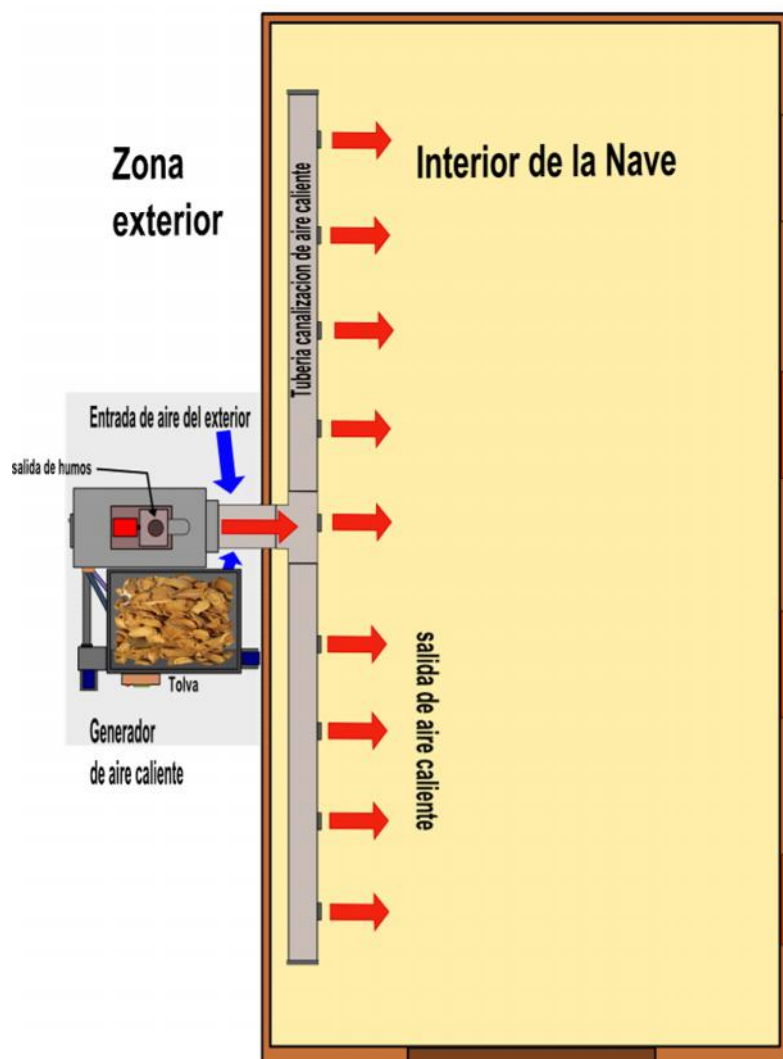



DATOS TECNICOS	UNIDADES	VALORES
Potencia térmica nominal	Kw	250
Consumo máximo	Kg/h	56
Consumo mínimo	Kg/h	11
Rendimiento nominal	%	87
Temperatura de humos	ºC	89
Autonomía máxima potencia	h	25
Autonomía máxima mínima	h	72
Capacidad de la tolva	Kg	1100
Capacidad de calefacción	m2	1800
Caudal máximo de aire	m3/h	15000
Diámetro de salida humos	150	150
Potencia eléctrica absorbida	kW	2.1
Tensión de alimentación	V	220/380
Peso del generador	Kg	2350



TUBOCAS S.L. Ctra. de Huéscar , S/N. 18818 Castillejar. GRANADA
Tfno: 958 10 43 04 Móvil: 629 71 58 21 Email: gerente@tubocas.net

www.tubocas.net

tubocas