



Sistemas especializados para ponedoras
Nuestra experiencia. Su éxito.



Sistema (MD™) para el secado de gallinaza

Bandas con travesaños en todos los niveles.

El sistema MD™ de Chore-Time para el secado de gallinaza permite producir gallinaza comercial en pocos días con el uso del aire que ya circula. En la mayoría de los casos, el sistema MD™ de Chore-Time puede utilizar los ventiladores existentes en las paredes laterales, con algunos cambios en la configuración de los ventiladores y la posibilidad de agregar unos adicionales.

Rentable


Procesa la gallinaza de aproximadamente 200.000 aves con un solo secador a un costo muy inferior al sistema de secado por tubo de aire, con aproximadamente la misma inversión inicial.

Ventaja de tamaño

- El largo máximo del sistema de 107 metros (350 pies) es superior al tamaño de cualquier otro secador de gallinaza ofrecido actualmente en el mercado.
- Con una unidad de accionamiento por nivel, el largo extenso del sistema ahorra costos iniciales que pueden resultar de añadir niveles a sistemas más cortos.
- Después de seleccionar el largo óptimo para su galpón, el diseño modular del sistema MD™ se puede apilar hasta 14 niveles para adaptar el sistema a sus necesidades.

El tamaño máximo del sistema es de 107 metros (350 pies) de largo y 14 niveles de alto.

Patente pendiente

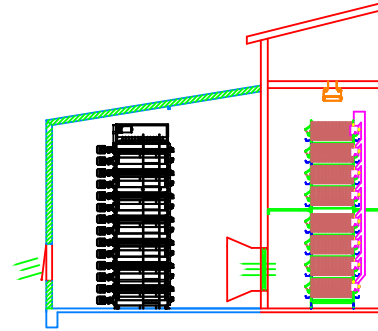

El sistema MD™ de Chore-Time se carga desde la parte superior. La gallinaza se desplaza en direcciones alternas a lo largo de cada nivel de la unidad, y cae de un nivel al siguiente inferior al desplazarse. La gallinaza seca en el nivel inferior está lista para ser cargada y almacenada.

Otras características

- El sistema de carga utiliza un solo sinfín para esparcir la gallinaza de forma pareja sobre toda la banda superior.
- Con una sola pieza que se mueve, el sistema de carga es más fácil de mantener; no tiene tolvas de peso.
- El sistema cuenta con una banda que es 60% más gruesa que nuestra banda estándar para gallinaza, con bandas sólidas que cruzan entre los agujeros para mayor durabilidad de halado.
- Las unidades de energía se montan lejos del área de la banda para mantenerlas más limpias y libres de desperdicios.



El sistema de carga esparce la gallinaza seca de manera uniforme a lo largo de toda la banda.

Sistema de colonias VERSA™

Sistema de colonias para hoy jaulas enriquecidas para el futuro

El sistema modular de colonias VERSA™ de Chore-Time con banda para gallinaza cumple con las necesidades actuales de espacio para las aves; sin embargo, es suficientemente versátil para cumplir las necesidades futuras. Las partes posteriores y particiones retirables permiten configurar compartimientos de una variedad amplia de tamaños sin la pérdida del soporte estructural. El sistema VERSA también se puede ampliar completamente en cualquier momento.

Liberación limitada

Características de sistema

- El sistema de colonias VERSA de Chore-Time está disponible en modelos con 3 a 12 niveles, en hileras de jaulas de hasta 160 metros (520 pies) de largo, con pasillos y/o rieles que se integran fácilmente.




- Los alambrados divisorios que se retiran fácilmente mejoran la ventilación. El ancho del compartimiento se determina por la cantidad de particiones que se retira. La altura es de 55,9 cm (22 pulg.).
- Las ampliaciones incluyen:
 - 1) Perchas de plástico que son fáciles de sujetar.
 - 2) Área de almohadilla de nido con cortinas rojas flexibles.
 - 3) Paneles de rasguño para mantener las garras cortas.
 - 4) Almohadilla tipo césped con sistema de surtido de alimentos para baños de polvo.
- Ensamblado fácil con piezas innovadoras de interbloqueo y una cantidad menor de anillos.

- Puertas horizontales y altas que se abren completamente y permiten tener acceso cómodo al alimento y mayor facilidad para introducir y sacar aves.
- El piso flexible cuenta con un enrejado de alambre más cerrado en el área donde pisan las aves y es mejor para las patas de éstas.




Representación gráfica de varias configuraciones del sistema de colonias VERSA™




Galpones convencionales de hoy día

4 espacios cada uno de
61,0 x 64,8 cm (24 x 25,5 pulg.) –
438,7 cm² por ave (68 pulg.²)



Galpón de colonias sin accesorios

12,2 cm (48 pulg.) de ancho
por 13 cm (51 pulg.) de fondo –
929,0 cm² por ave (144 pulg.²)

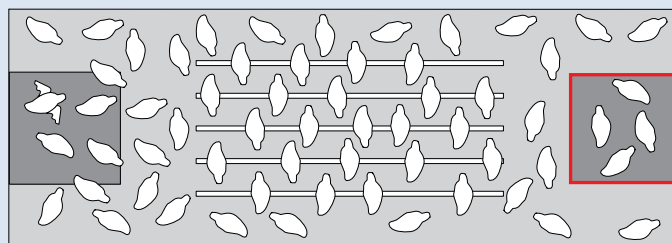

Galpón de colonias con accesorios

365,8 cm (144 pulg.) de ancho por 13 cm (51 pulg.)
de fondo – 776,1 cm² por ave (120,3 pulg.²)


Sistemas aviares para ponedoras y pollitas

Sistemas aviares para ponedoras

El sistema aviar de Chore-Time para ponedoras cumple o excede los estándares actuales para espacio de aves en galpones alternativos y permiten tener hasta 128 aves por sección de 1,2 m (4 pies).

Características

- Las almohadillas de nido tipo césped parecen naturales.
- Los pisos están diseñados para ser retirados sin herramientas.
- Las particiones de plástico no se pudrirán u oxidarán.
- Se requiere una cantidad mínima de sujetadores para el armado.
- Los rieles situados frente a las filas ayudan a proteger las unidades aviares de los daños de los carros en los pasillos.



Los agujeros colocados de manera estratégica en la banda del nido mantienen la banda limpia y fuerte.

Liberación limitada

Con el sistema aviar de Chore-Time®, las rampas de enrejado le dan a las aves una superficie firme en donde pisar al entrar o salir del nido.

- Las rampas de enrejado hacen que las aves entren al nido.
- El sistema contiene el comedero comprobado ULTRAFLO® de Chore-Time para la excelente conversión y uniformidad del alimento.
- El bebedero RELIA-FLOW® de Chore-Time proporciona velocidades de flujo confiables para las aves.

Sistemas de nidos

Nido con salida posterior

- La parte superior innovadora del nido con dos piezas permite el acceso fácil para la inspección de la banda para huevos sin perturbar el nido de las aves.
- La parte superior con bisagra se puede abrir automáticamente para hacer que las aves salgan del nido antes de que el expulsor las saque de manera suave del nido.

Se construye de material fuerte que resiste la humedad y desintegración. La construcción modular requiere de sólo dos pernos por nido para la instalación simplificada.

La opción con apertura automática ahorra tiempo al usuario al realizar las inspecciones.

La rampa de enrejado del sistema es más fácil para que las aves suban que la madera o plástico resbaloso.

- El expulsor automatizado de aves puede funcionar con reloj o de manera manual.
- La rampa con enrejado favorable para las aves es más natural para el movimiento de las aves y lleva al nido. Elimina la necesidad de rampas de madera resbalosas y cubiertas con desechos.
- La apertura grande del nido y punto de entrada suave ayuda a que las aves entren al nido.
- La estructura única de la banda para huevos se curva en el medio para que los huevos rueden hasta el centro de la banda, alejándose de las aves.
- El nido está disponible en configuración doble (uno contra el otro) o como una sola unidad de pared lateral.
- Se construye de material fuerte que resiste la humedad y desintegración.
- El uso de Chore-Time de una sola banda de ancho completo para huevos ayuda a mantener la tracción de la banda. La banda tiene un patrón único de agujeros, diseñado para proporcionar resistencia adicional para la banda y seguridad para los huevos.
- Hay opciones disponibles para la iluminación del nido.



CHORE-TIME BROCK INTERNATIONAL

Una división de CTB, Inc.
407 North Main Street
Milford, IN 46542-2000 EE.UU.
TELÉFONO +1.574.658.9323
FAX +1.574.658.9296 o +1.574.658.3471
INTERNET www.ctbwworld.com
CORREO ELECTRÓNICO world@ctbwworld.com